Montasjeanvisning

Hyllereol

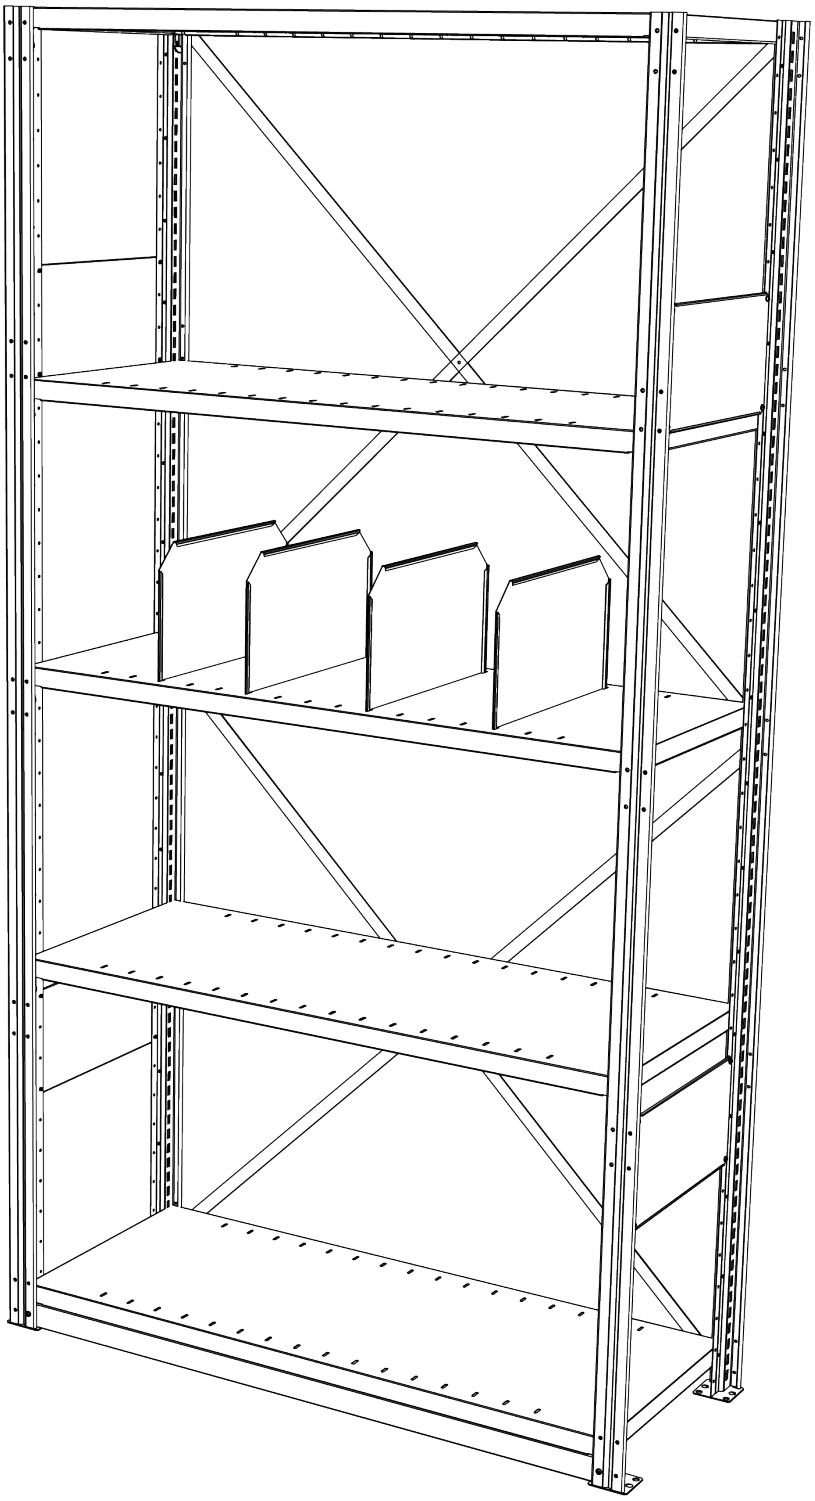

EAB

SKRUE

Det anvedes Torx skruer RTK ST 4,8 x 6,5 T20 FZB og RTK ST 4,8 x 13 T20 FZB Bits Torx T-20.

STIGE MED STAGPLATE

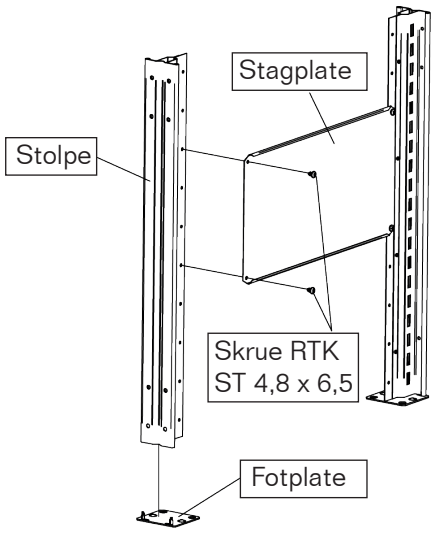

PLASSERING AV STAGPLATER

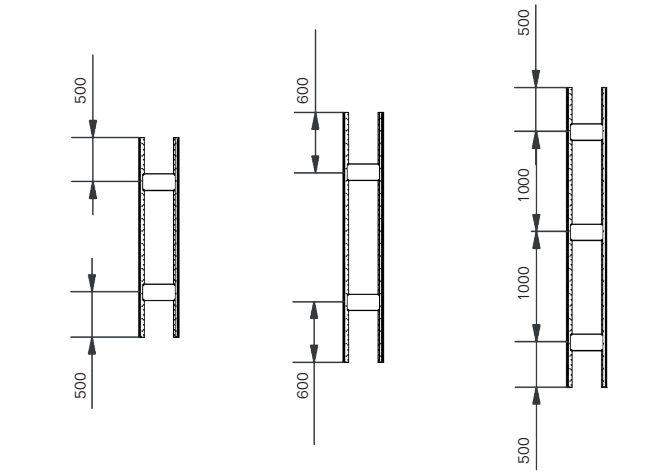

Stigehøyde 2 m | Stigehøyde 2,5 m | Stigehøyde 3 m

STIGE MED PANEL

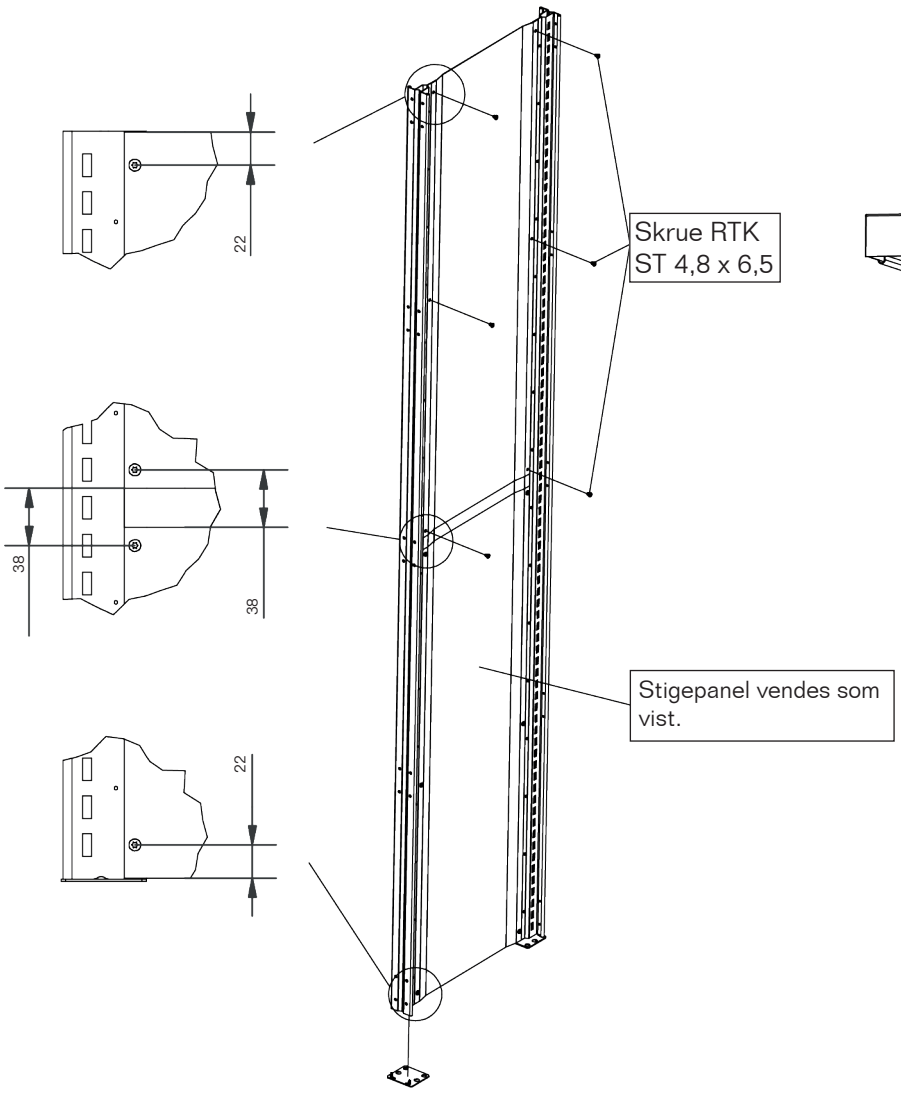

MONTASJE AV HYLLEN

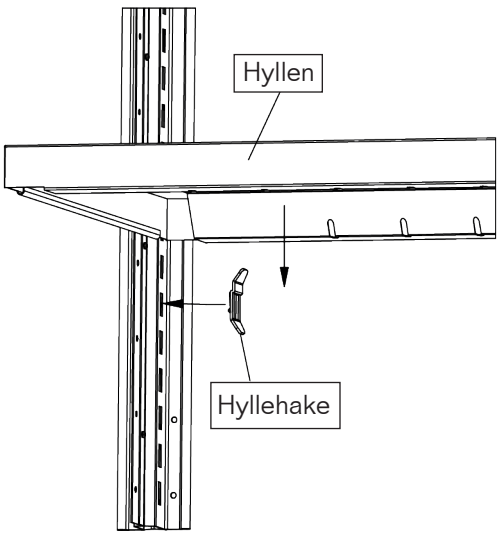

RYGGSTAG

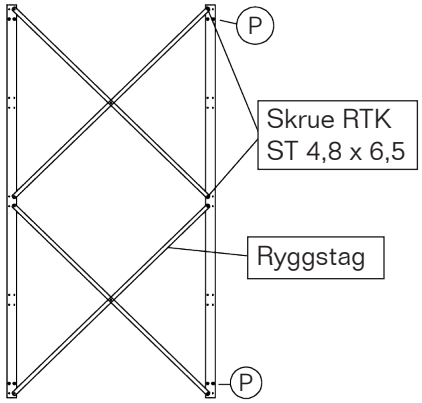

Stigehøyde 2 m

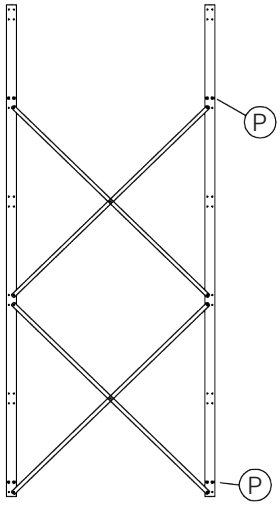

Stigehøyde 2,5 m

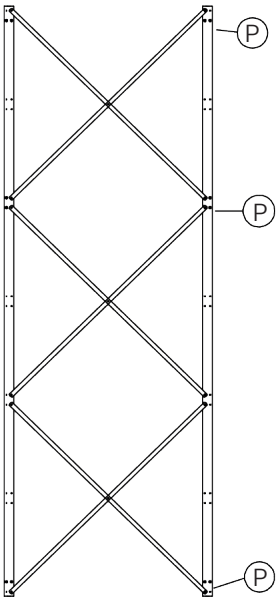

Stigehøyde 3 m

(P) = plastskive anvendes ved dobbel reol

Ved seksjonslast på maks. 1500 kg anvendes følende stagingsmønster.
Kontakte oss ved evt. andre beslastningsønsker.



1-3 seksjoner



4-6 seksjoner



7-9 seksjoner

DOBBELREOL

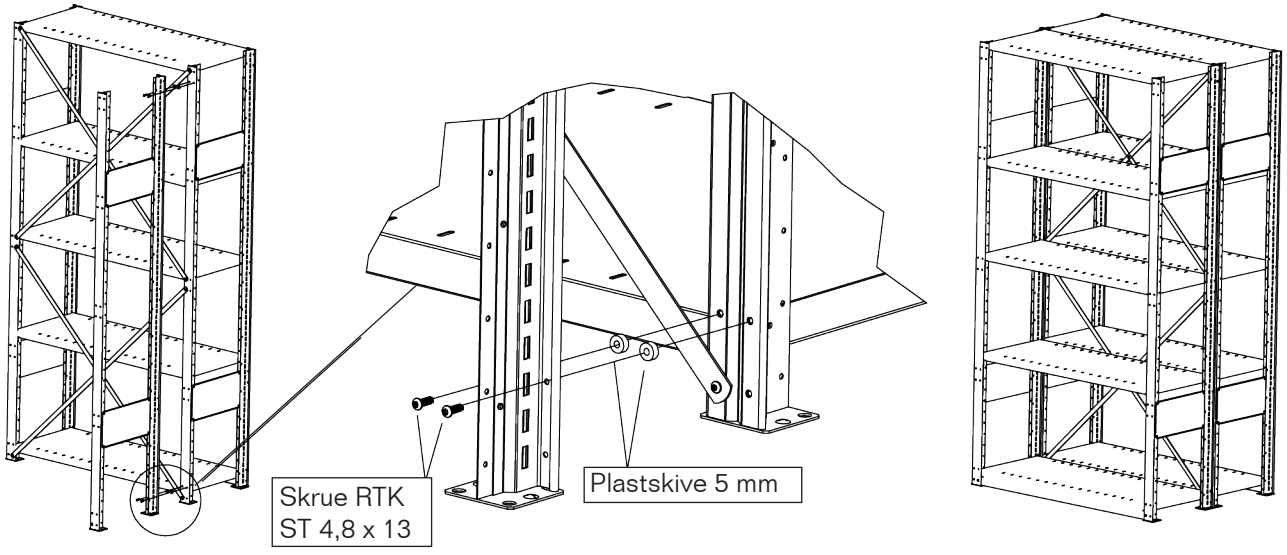

RYGGPANEL

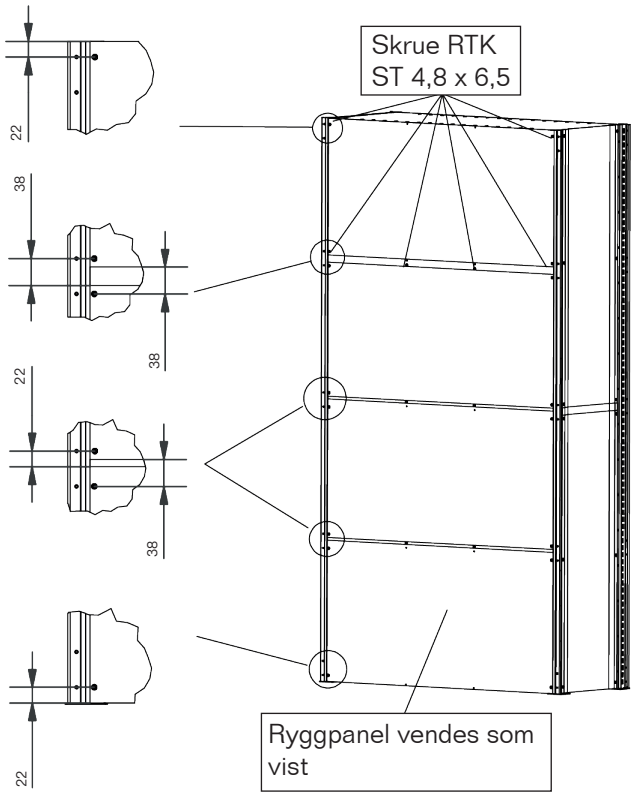

SOKKELPLATE

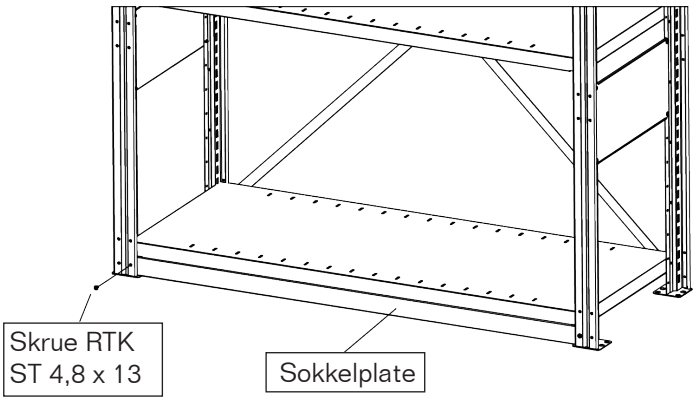

RENGJØRING AV EAB`S HYLLEREOL

Vi anbefaler at man ikke bruker kjemikalier ved rengjøring.

Bruk heller milde rengjøringsmiddel på en fuktet klut og tørk tørt etterpå.

GULVINNFESTING

Gulvinnfesting brukes dersom hyllereolen er høyere enn 1,6m og forholdet høyde/dybde overstiger 5:1.

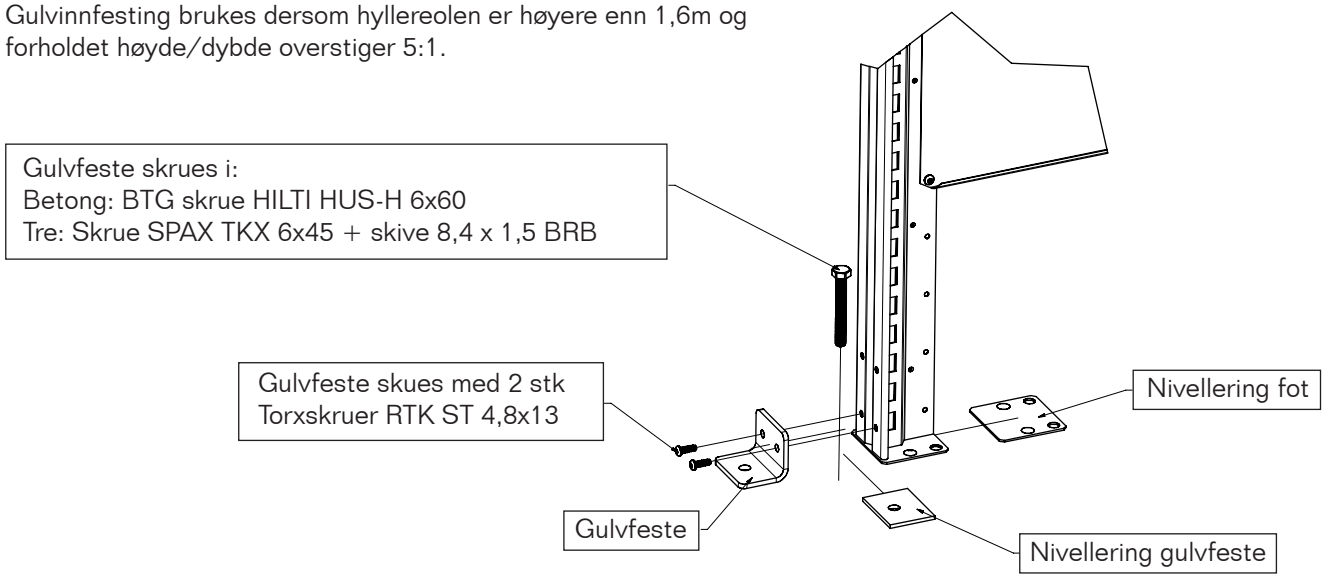

EAB LAGERTEKNIKK AS
NYE VAKÅSVEI 4, 1395 HVALSTAD
TLF 66 77 83 50
www.eab.as post@eab.info

Art.nr 310000104