



BRANNSTASJON



Built to last.®

EABs maskindrevne foldeportar i varmgalvanisert stål har en robust og slitesterk konstruksjon, med høy fleksibilitet, som kombinerer funksjon og design.



PORTER SOM HOLDER

EABs maskindrevne foldeporter i varmgalvanisert stål holder svært høy standard, takket være tilnærmingen til kvalitet kombinert med den profesjonelle kompetansen som gjennomsyrrer hele kjeden – fra tegning, til levering og montering.

Foldeportene er laget av et robust profilsystem, som gjør dem sterke og robuste. Dette gir lang levetid og minimalt vedlikehold. Porten holder seg intakt i tøffe værforhold, og tilpasses seg miljøet den er plassert i. Disse egenskapene gjør våre pålitelige foldeporter godt egnet for brannstasjoner. Motordriften er basert på impulsautomatikk, og er spesialutviklet av FAAC. Tilgangskort for trafikklys og begrenset åpning kan enkelt kobles til, og de er også klargjort for tilkobling av f.eks. kodelåser, trykknappbokser og radio.



KAN TILPASSES

Velg mellom 2-, 3- eller 4-delte porter, inn- eller utadslående, og tilpass dem etter virksomhet, behovene og miljø. Den motoriserte foldeportene er skreddersydd etter bygningen, og er også tilgjengelig høyisolert med en U-verdi på 1,1. Portene er CE-merket etter det svenske patentverket. EN 13241-1.

STILIG

Den robuste konstruksjonen og høye fleksibiliteten forener funksjon og design. Hver dag skaper vi konkrete bevis på at en bærekraftig og funksjonell port ikke trenger å være kjedelig. Vi tilbyr skreddersydde løsninger, som passer med virksomheten din.

TI ÅRS GARANTI

Vi vet at portene vil vare – og at de holder på det vi lover. Derfor følger det alltid med ti års garanti – uansett hvilken løsning du velger. Hver enkelt port produseres i Smålandsstenar, Sverige, og vi kan kunsten å kombinere form, funksjon og holdbarhet.



Motoriserte foldeporter med sølvklakkert profilplate og to rekke med glass.



Foldeporter med sølvklakkert profilplate, sidebygning til en brannstasjon.



Glasspartiene er montert i solide lister av natureloksert aluminium.



Foldeporter, firedelte, med innfelt gangdør for ekstra rømningsvei og gangpassasje.



Helglassede porter for optimalt og naturlig lys.



Foldeportene leveres med isolerglass D4-18, U-verdi 1,1. Andre glasstyper monteres på forespørsel.

SKREDDERSYDD PORT


EAB produserer hver dag konkrete bevis på at en bærekraftig og funksjonell port ikke trenger å være kjedelig. Med 60 års erfaring fra portproduksjon, kan vi kunsten å kombinere form, funksjon og bærekraft.

Porten er skreddersydd etter bygningens forhold, og du velger selv designet. Alle portene er varmgalvaniserte i grunnkonstruksjonen, og det finnes flere ulike alternativer for overflatebehandling, avhengig av hvilke omgivelser porten skal brukes i. Velg metallkledning, en glassrekke eller helglasset for optimal belysning – mulighetene for å tilpasse porten er uendelige.

Vil du vite mer om våre maskindrevne foldeporter, tilhørende servicepakker og hvordan du kan tilpasse porten? Skan QR-koden eller gå til <https://eab.as/produkt/foldeporter/>



STANDARDFARGER

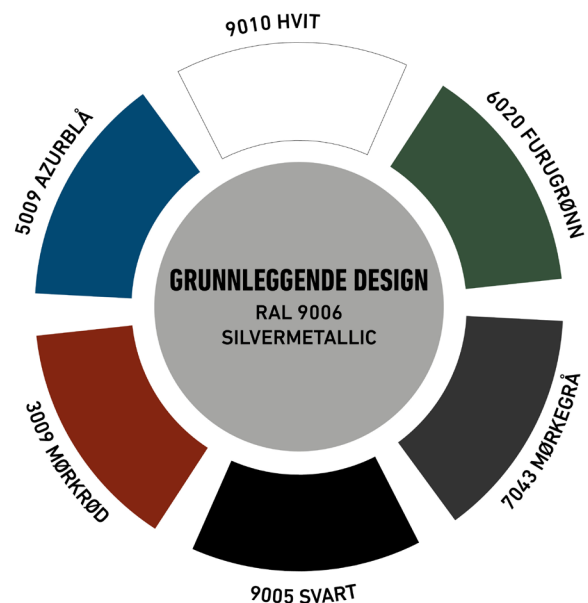

FAKTA

Design

EABs foldeporter er rammebygde, tåler tøffe forhold og har fleksible dimensjoner og design. De produseres som 2-, 3- og 4-delte, motoriserte.

Portblad

Ramme av varmgalvaniserte firkanttrør. Kledning innvendig og utvendig, med sølvlakkert EAB-profilplate RAL 9006 som standard, eller lakkert med valgfri EAB-standardfarge.

Karm

EAB produserer og lagerfører karmen laget av U- og L-profiler samt firkanttrør.

EABs porter er CE-merket, i henhold til byggevevareforordningen og maskinsikkerhetsdirektivet. Oppfyller kravene i portstandarden SS-EN 13241-1.

Glass

Portene leveres med isolervindu D4-18, energi U1.1 montert i kraftige lister av naturelokert aluminium.

Tetninger

Alle tetningslister er skrudd på portkarmen mellom portseksjonene, mot rammen og gulvet.

Beslag

- Smørefrie og sveisede hengsler.
- Styrebeslag eller bærebeklag med kulelager, som går i C-profiler
- Styrekloss på gulvet ved portens midtseksjon.
- Portene kan utstyres med gangdør og standardlås Assa 410-50 (klasse 3), uten sylinder, inkl. håndtak 640 N. Bakkantsikringer og sikkerhetslutbleck er inkludert.

Isolasjon

Velg mellom mellomisolasjon på 40 alt. 60 mm mineralull, tetthet 80 kg/m³. Alt. uisolert eller brutt kuldebro.


Overflatebehandling

Alt. 1: Varmgalvanisert portbladramme kledd innvendig og utvendig med sølvlakkert EAB profilplate, RAL 9006.


Alt. 2: Varmforsinket portbladramme med kledning av lakkert metallplate, i henhold til et eget fargeprogram.

Alt. 3: Malebehandling på varmgalvanisert portbladramme og platekledning i alle NCS-farger.


OFTE BRUKTE OPPSETT FOR MASKINDRIFT

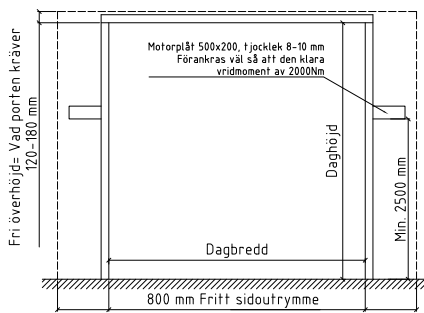


Sidemontert motor

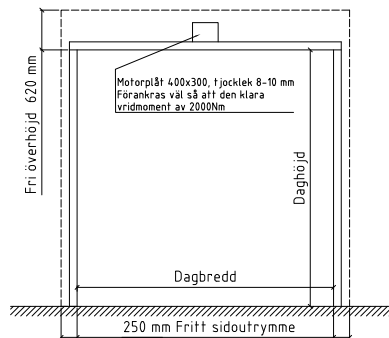

Overmontert motor med arm ved begrenset siderom

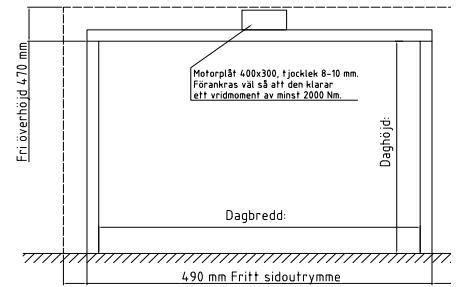


Overmontert motor, standard montering

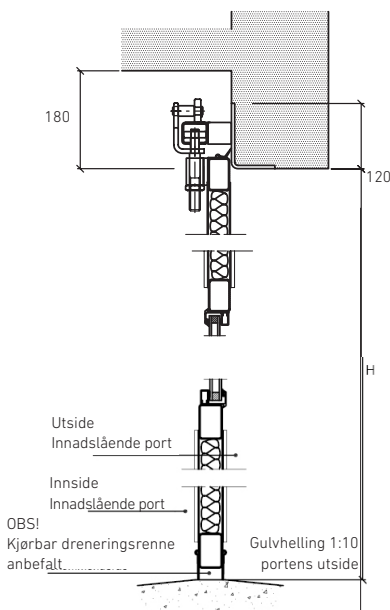


Bærebeklag

Over 4,5 m portbredde

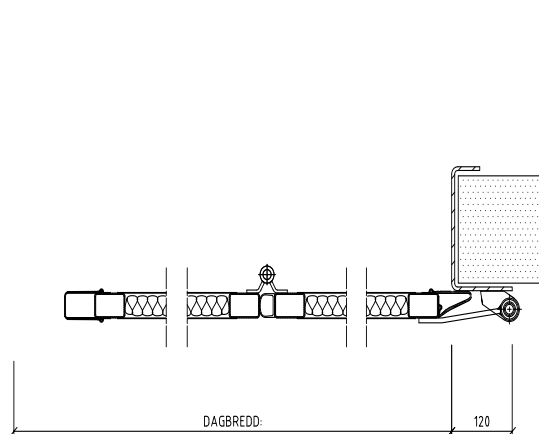

Built to last.*

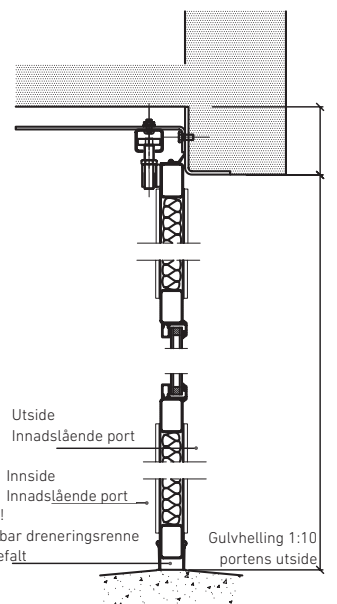

Styrebeslag

Opptil 4,5 m portbredde