



GRENREOLER





Skandinavias mest omfattende grenreol-program, som tilfredsstiller de strengeste sikkerhetskrav. Reolen leveres som én eller tosidig, og i to utgaver – for lett og tung belastning.

Den kraftige reolen har igjen flere søyle og armtyper med ulik bæreevne. Gjennom de tusentalls kombinasjonsmuligheter kan grenreoler skreddersys etter behov.

Våre produkter produseres i vår 24000 m² store fabrikk i Småland. Fabrikkens moderne produksjonsfasiliteter gjør


leveranser bestående av spesialløsninger mulig.

KVALITET

Holdbarhet er EAB`s signatur. Nøyaktighet og kvalitetstenking prioriteres i alt fra materialvalg til produksjon, levering og montering. Det samme gjelder også i relasjonene til våre kunder, leverandører og medarbeidere.

- ① Kraftig grenreol med tak
- ② Varmgalvanisert grenreol

- ③ Kraftig grenreol
- ④ Grenreol på mobile vogner

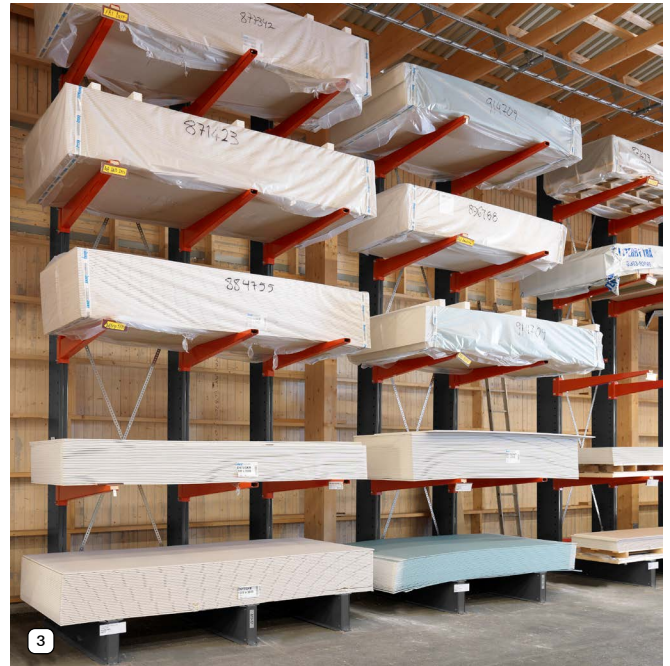

Fakta

Sikkerhet


EAB grenreol tilfredsstiller samtlige sikkerhetskrav i den nordiske standarden INSTA 250, som bl.a. inneholder normer for materialvalg, dimensjonering, testing, montering og merking.

Overflatebehandling

Grenreolens standardfarger - blå søyler og orange armer. Andre farger kan leveres uten store pristillegg fra vårt moderne pulverlakeringsanlegg.

Leveranser

Reolen leveres komplett med søyler, fotstykker, armer og stagseksjoner. Monteringsanvisning samt belastningsskilt følger med hver leveranse.

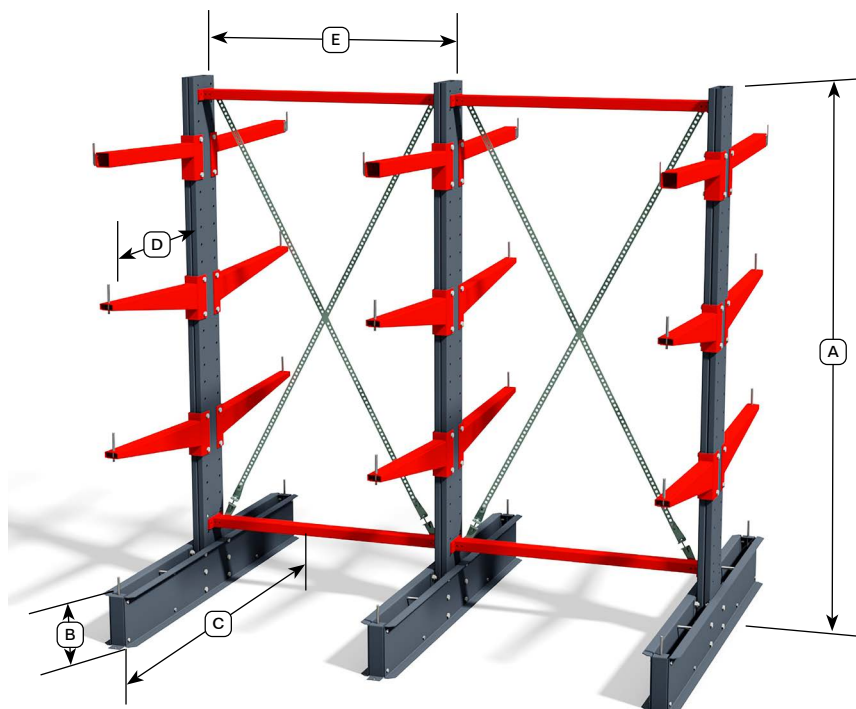

TEKNISKE DATA	STANDARD MODELL
A Søylehøyde	2000, 2500, 3000, 3500 og 4000 mm
Søyledimensjon	60 x 220 mm
B Fotbjelke	H : 220 mm
C Dobbel fotbjelke	L : 1420 eller 2220 mm
Enkel fotbjelke	L : 860 eller 1260 mm
D Armlengde	600 mm og 1000 mm
Høyderegulering	50 mm intervaller
E Seksjonsbredde	c/c 1000, 1250, 1500 eller 2000 mm
Armstopp	H : 80 mm
Armbelastning	300 eller 500 kg

TEKNISKE DATA	KRAFTIG MODELL
A Søylehøyde	3000, 4000, 5000 og 6000 mm
Søyledimensjoner	80 x 265, 80 x 350 eller 80 x 400 mm
B Fotbjelke	285, 325, 370 mm
C Dobbel fotbjelke	1285 – 3410 mm
Enkel fotbjelke	835 – 1960 mm
D Armlengde	500, 750, 1000, 1250 og 1500 mm
Høyderegulering	100 mm intervaller
E Seksjonsbredde	c/c 1000, 1250, 1500, 2000 eller 2500 mm
Armstopp	H : 100 mm
Armbelastning	500, 750, 1000, 1250 eller 1500 kg

I EAB lagerinnredninger inngår: Pallreoler, Dypstablingsreoler, Radioshuttle™, Rullebaner, Uttrekkseenheter, Grenreoler, Trelastreoler, Listverksreoler, Hyllereoler, Plastskuffer, Påkjøringsbeskyttelse, Arbeidsplassutrustning og Mesanin.



EAB LAGERTEKNIKK AS
 NYE VAKÅSVEI 4, 1395 HVALSTAD
 TLF 66 77 83 50
 www.eab.as post@eab.info



- + Bredt sortiment av standardprodukter
- + 5 års garanti
- + Idé, prosjektleidelse, konstruksjon og montasje
- + Utprøve og testede produkter
- + En prosjektleder = en kontaktperson under hele prosjektet
- + Produksjon og produktutvikling på samme sted
- + Nærheten til og bred kunnskap om stålkonstruksjoner
- + Presis. Vi stiller de nødvendige spørsmål og kartlegger kundens behov under tilbudsprosessen for å unngå unødvendige kostnader
- + Egen test og prøveavdeling
- + Langsiktig tankegang i bedriften og mot kunderelasjoner