




LIGHT ARM



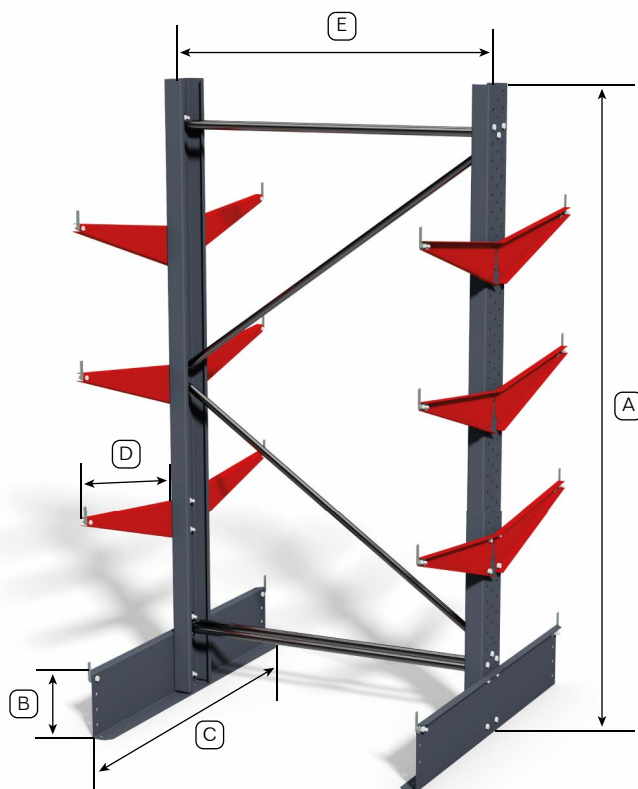

TEKNISKE DATA	LIGHT ARM
A Søyle, høyde	2000, 2500 mm
Søyle, bredde x høyde	60 x 150 mm
B Fot, høyde	200 mm
C Dobbelfot, lengde	1150 mm
Enkelfot, lengde	700 mm
D Arm, lengde	500 mm
Arm, intervaller i høyden	50 mm
E Seksjon, lengde	800, 1100, 1250, 1500 mm
Armstopp, høyde	45 mm
Belastning pr arm	150 kg
Belastning pr stolpe og side	750 kg

I EAB lagerinnredninger inngår: Pallreoler, Dypstablingsreoler, Radioshuttle™, Rullebaner, Uttreksenheter, Grenreoler, Trelastreoler, Listverksreoler, Hyllereoler, Plastsuffer, Påkjøringsbeskyttelse, Arbeidsplassutrustning og Mesanin.



EAB Lagerteknikk AS
 Nye Vakåsvei 4, 1395 HVALSTAD
 TLF 66 77 83 50
 www.eab.as post@eab.info

Fakta

EAB's grenreol for lagring av lettere langgods. Enkel- eller dobbelsidig.

Sikkerhetskrav

EAB's grenreol oppfyller alle sikkerhetskrav i den nordiske standarden INSTA 253, som blant annet inneholder anvisninger for materialvalg, dimensjonering, testing, montering og merking.

Overflatebehandling

EAB's grenreol lakeres med en slitesterk pulverlakk. Standardfarger: mørk grå stolper og oransje armer.

Leveranser

Reolen leveres komplett med stolper, føtter, armer, stagseksjoner samt skruer og muttere. Ved hjelp av den medfølgende monteringsanvisningen er det enkelt å montere EAB's grenreol. Belastningsskilt følger med alle leveranser.

Søyle



LOG+PLUS

- + Bredt sortiment av standardprodukter
- + 5 års garanti
- + Idé, prosjektleidelse, konstruksjon og montasje
- + Utprøvd og testede produkter
- + En prosjektleder = en kontaktperson under hele prosjektet
- + Produksjon og produktutvikling på samme sted
- + Nærheten til og bred kunnskap om stålkonstruksjoner
- + Presis. Vi stiller de nødvendige spørsmål og kartlegger kundens behov under tilbudsprosessen for å unngå unødvendige kostnader
- + Egen test og prøveavdeling
- + Langsiktig tankegang i bedriften og mot kunderelasjoner