



MOTORISERTE FOLDEPORTER

EABs motoriserte foldeporter i varmgalvanisert stål har en robust konstruksjon og en høy grad av fleksibilitet, som kombinerer godt design med god funksjon.



Built to last.®



MASKINDREVNE FOLDEPORTER

EABs motoriserte foldeporter i varmgalvanisert stål holder svært høy standard, takket være tilnærmingen til kvalitet kombinert med den profesjonelle kompetansen som gjennomsyrrer hele kjeden – fra tegning, til levering og montering. Det robuste konstruksjonen med få bevegelige deler og solide beslag, gir portene lang levetid med minimalt vedlikehold. Porten holder seg intakt, til tross for tøffe værforhold.

Våre elektriske foldeporter har et automatisk impulssystem, som er spesialutviklet av FAAC for å styre porter, porter og bommer. Tilleggskort for trafikklys, slusefunksjon og begrenset åpning kan enkelt kobles til. Maskindriften er klargjort for tilkobling av f.eks. trykknappboks, nøkkelkontrollboks, radio, kortleser og kodelås.



KAN TILPASSSES

Velg mellom 2-, 3- eller 4-delt port, inn- eller utadslående, og tilpass den etter virksomhetens behov. Den maskindrevne foldeporten er skreddersydd etter bygningen, og er også tilgjengelig høyisolert med en U-verdi på 1,1. Porten er CE-merket etter det svenske patentverket. EN 13241-1.

STILIG

Den robuste konstruksjonen og høye fleksibiliteten forener funksjon og design. Hver dag skaper vi konkrete bevis på at en bærekraftig og funksjonell port ikke trenger å være kjedelig. Vi tilbyr skreddersydde løsninger, som passer med virksomheten din.

TI ÅRS GARANTI

Vi vet at portene vil vare – og at de holder på det vi lover. Derfor følger det alltid med ti års garanti – uansett hvilken løsning du velger. Hver enkelt port produseres i Smålandsstenar, og vi kan kunsten å kombinere form, funksjon og holdbarhet.



Sølvlakkert profilplate med glass og innfelt gangdør, overmontert motor.



Helglasset, firedelt, maskindreven foldeport. Designline-versjon i parkeringshus.



Azurblå profilplate, firedelt, utadvendt foldeport med en glassrekke i et landbruksmiljø.



Helglasset firedelt, innadgående, motoriserte foldeport.



Foldeport som kan åpnes innover, med en glassrekke og sidemonterte vinsjer, samt tilhørende gangdør.



Platkleddingen skrues fast til portrammen med vår egen spesialskrue, noe som gjør det enkelt å bytte ut platen i tilfelle skader.

SKREDDERSY PORTEN


EAB produserer hver dag konkrete bevis på at en bærekraftig og funksjonell port ikke trenger å være kjedelig. Med 60 års erfaring fra portproduksjon, kan vi kunsten å kombinere form, funksjon og bærekraft.

Porten er skreddersydd etter bygningens forhold, og du velger selv designet. Alle portene er varmgalvaniserte i grunndesignet, og det finnes flere ulike alternativer for overflatebehandling, avhengig av hvilke omgivelser porten skal brukes i. Velg mellom metalkledd, en glassrekke eller helglasset for optimalt lys. Mulighetene til å skreddersy porten er uendelige.

Vil du vite mer om våre motoriserte foldeporter, tilhørende servicepakker og hvordan du kan tilpasse din egen port? Skann QR-koden eller gå til www.eab.as/produkt/foldeporter/



STANDARDFARGER

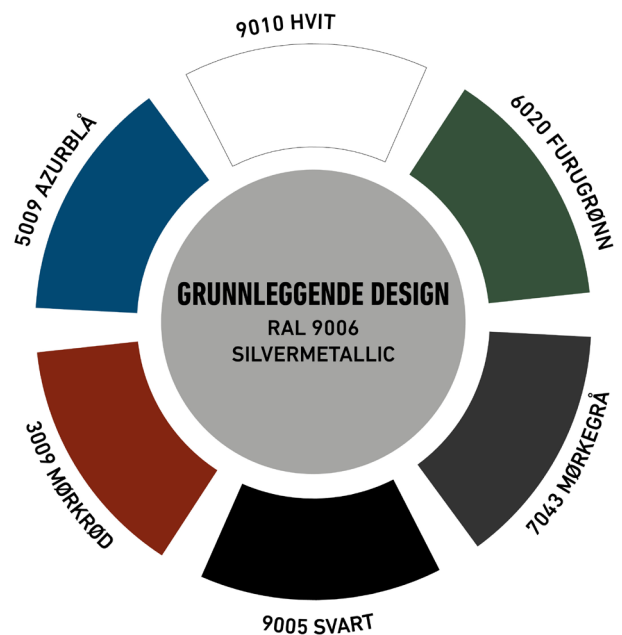

FAKTA

Design

EABs foldeporter er rammebygde, tåler tøffe forhold og har fleksible dimensjoner og design. De produseres som 2-, 3- og 4-delte, med motordrift.

Portblad

Ramme av varmgalvaniserte firkanttrør. Kledning innvendig og utvendig, med sølvfarget EAB-profilplate RAL 9006 som basisdesign, eller lakkert med hvilken som helst EAB-standardfarge.

Karm

EAB produserer og lagerfører rammer laget av U- og L-profiler samt firkanttrør.

EABs porter er CE-merket, i henhold til byggeveiforordningen og maskinsikkerhetsdirektivet. Oppfyller kravene i portstandarden SS-EN 13241-1.

Glass

Portene leveres med isolervindu D4-18, energi U1.1 montert i kraftige lister av naturelokert aluminium.

Tetninger

Alle tetningslister er skrudd på portkarmen mellom portseksjonene, mot rammen og gulvet.

Beslag

- Smørefrie og sveisede hengsler.
- Styrebeslag eller bæreslag med kulelager, som går i C-profiler
- Styrekloss på gulvet ved portens midtseksjon.
- Portene kan utstyres med gangdør og standardlås Assa 410-50 (klasse 3), uten sylinder, inkl. håndtak 640 N. Bakkantsikringer og sikkerhetsstopper er inkludert.

Isolasjon

Velg mellom mellomliggende på 40 alt. 60 mm mineralull, tetthet 80 kg/m³. Alt. uisolert eller brutt kuldebro.


Overflatebehandling

Alt. 1: Varmgalvanisert portbladramme kledd innvendig og utvendig med sølvfarget EAB profilplate, RAL 9006.


Alt. 2: Varmgalvanisert portbladramme med kledning av lakkert metallplate, i henhold til et eget fargeprogram.

Alt. 3: Malebehandling på varmgalvanisert portbladramme og platekledning i alle NCS-farger.


OFTE BRUKTE OPPSETT FOR MASKINDRIFT

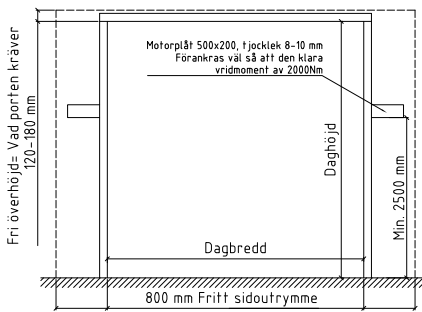


Sidemontert motor

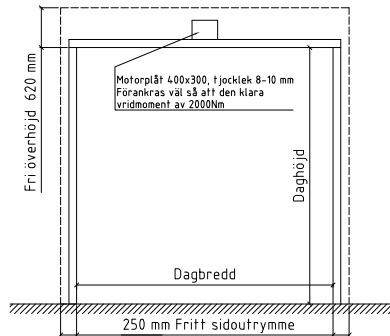

Overmontert motor med arm ved begrenset siderom

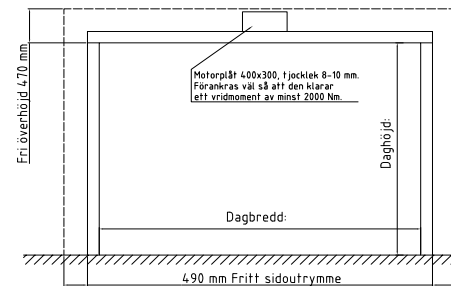


Overmontert motor, standard montering

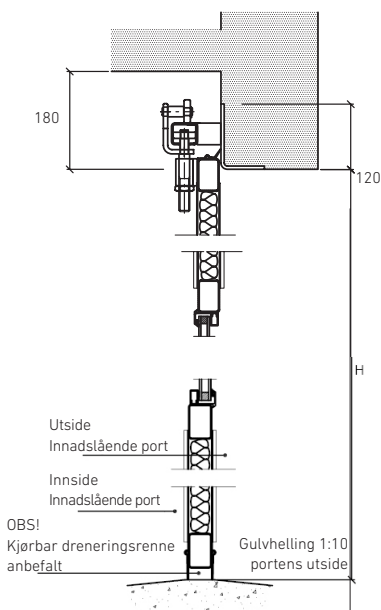


Bæreslag

Over 4,5 m portbredde

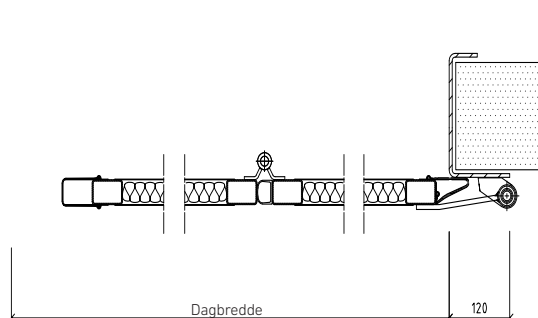

Built to last®

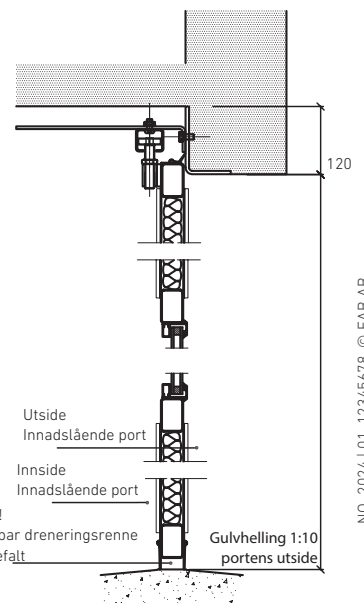

Styrebeslag

Optil 4,5 m portbredde