SIKKERHETSFOLDEPORTER

EAB
Built to last.®

EABs sikkerhetsfoldeporter tåler tøffe tak og oppfyller selvsagt kravene til innbrudsbeskyttende industriporter, i henhold til SSF 1074 utgave 1, klasse 2.

SIKKERHETSFOLDEPORTER

EABs manuelle sikkerhetsfoldeporter er rammekonstruert av sveisede varmgalvaniserte stålprofiler, som tåler røff håndtering og kan rettes ved skade. Portene er kjent for styrke og pålitelighet, og produseres i Smålandsstenar under strenge kvalitetskontroller.

Portene produseres som to-, tre- eller firedelte foldeporter, og er konstruert for manuell betjening. Ved valg av glassfelt leveres portene med en isolerrute med P5A-glass, montert i stållister. Platekledningen skrus fast til portrammen med vår egen spesialskrue, noe som gjør det enkelt å bytte ut platen i tilfelle skader på sikkerhetsfoldeporten.

Når det gjelder overflatebehandling og dimensjoner, har du som kunde et bredt spekter av valgmuligheter – velg løsningen som passer best for deg og din virksomhet.

SIKKER OG STABIL

EABs sikkerhetsfoldeporter er konstruert for å oppfylle disse kravene. De oppfyller kravene til innbruddssikre industriporter, i henhold til SSF 1074 utgave 1, klasse 2. Portene er CE-merket i henhold til byggevareforordningen, og oppfyller kravene i portstandarden SS-EN 13241-1.

ROBUST DESIGN

Foldeportene våre er rammebygget av sveisede, varmgalvaniserte stålprofiler, som tåler tung bruk og kan rettes ved skade. De produseres som to-, tre- eller firedelte, og er konstruert for håndbetjening. Maksimale dimensjoner er 6000x6000 mm.

TI ÅRS GARANTI

Vi vet at portene vil vare – og at de holder det vi lover. Derfor følger det alltid med ti års garanti – uansett hvilken løsning du velger. Hver port produseres i vår egen fabrikk i Smålandsstenar, og vi kan kunsten å kombinere form, funksjon og holdbarhet.

Svartlakkert metallplate, firedelt, sikkerhetsfoldeport med én glassrekke.

Metallplater i fargen *bargrønn*, med en rekke glass.

Sikkerhetsfoldeport, innvendig kledd med varmgalvanisert metallplate.

Sølvlakkert, firedelt sikkerhetsfoldeport.

Hvitlakkert, firedelt sikkerhetsfoldeport med én glassrekke.

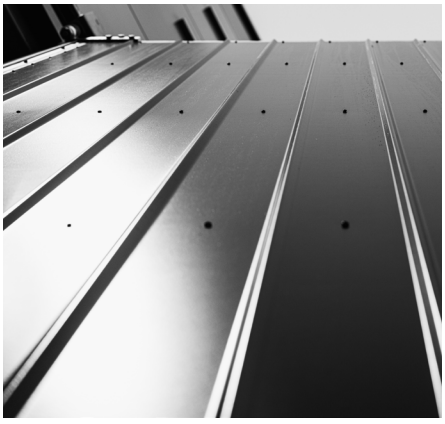

Platekledningen skrus fast til portrammen med vår egen spesialskrue, noe som gjør det enkelt å bytte ut platen i tilfelle skader.

SKREDDERSY PORTEN DIN

EAB produserer hver dag konkrete bevis på at en bærekraftig og funksjonell port ikke trenger å være kjedelig. Med 60 års erfaring fra portproduksjon, kan vi kunsten å kombinere form, funksjon og bærekraft. Mulighetene til å skreddersy porten er uendelige.

Alle portene våre er som standard varmgalvaniserte, og det finnes flere ulike alternativer for overflatebehandling – avhengig av hvilke omgivelser porten skal brukes i. Velg en lakkert platekledning i en farge som passer til profilen din, og legg til et glassparti for å slippe inn naturlig lys.

Vil du vite mer om våre sikkerhetsfoldeporter, tilhørende servicepakker og hvordan du kan tilpasse porten? Skann QR-koden, eller gå til www.eab.as/produkt/sikkerhetsfoldeporter/

STANDARDFARGER

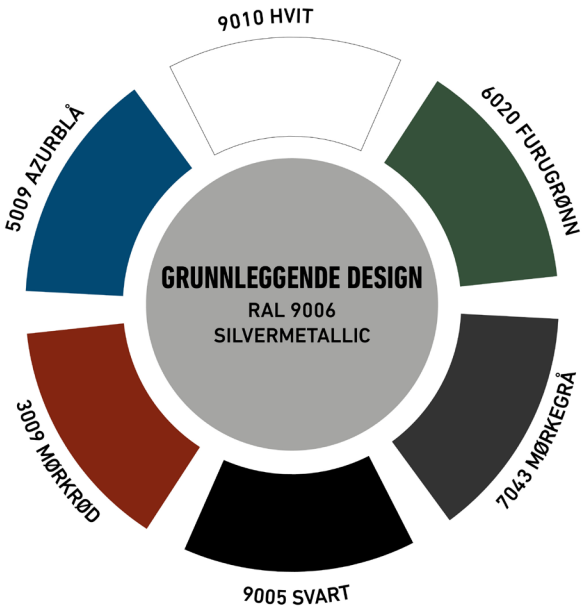

FAKTA

Design
EABs sikkerhetsfoldeporter er rammebygde, robuste og kan rettes ved skade. De produseres som to-, tre- eller firedelte, og er manuelle. Maksimal BxH: 6000 x 6000 mm Sikkerhetsfoldeportene våre oppfyller kravene til en innbruddssikker industriport, iht. SSF 1074 utgave 1, klasse 2, der den er sikret med minst to hengelåser, ved minst klasse 3 iht. SSFN 014.

Portblad
Ramme av varmgalvaniserte firkantrør. Utvendig kledning. med sølvlakkert EAB-profilplate 9006 som standard, eller lakkert med valgfri EAB-standardfarge. Bekledes innvendig med varmgalvanisert metallplate.

Beslag
- Smørefrie og sveisede hengsler
- Styrebeslag eller bærebeslag med kulelager som går i C-profiler.
- Styrekloss på gulvet ved portens midtseksjon.
- Låsing på innsiden med espagnoletter. DEJO 55100. Espagnolettene er utstyrt med bøyle for hengelås.
- Portene kan ikke leveres med gangdør.

Isolasjon
Mellomisolasjon på 40 alt. 60 mm mineralull, tetthet 80 kg/m^3.

Glass
Portene leveres med en isolerrute med P5A-glass, montert i stållister.

Tetninger
Alle tetningslister er skrudd på portkarmen mellom portseksjonene, mot rammen og gulvet.

Overflatebehandling
Alt. 1: Varmgalvanisert portbladramme kledd utvendig med sølvlakkert EAB profilplate, 9006. Bekledes innvendig med varmgalvanisert metallplate.

Alt. 2: Varmgalvanisert portbladramme med lakkert platekledning i standardfarger.

Alt. 3: Malebehandling påvarmgalvanisert portbladramme og platekledning i alle farger.

Karm
EAB produserer og lagerfører karmer laget av U- og L-profiler samt firkantrør.

EABs porter er CE-merket, i henhold til byggevareforordningenog maskinsikkerhetsdirektivet, og de oppfyller kravene i portstandarden SS-EN 13241-1.

Bærebeslag
Over 4,5 m portbredde

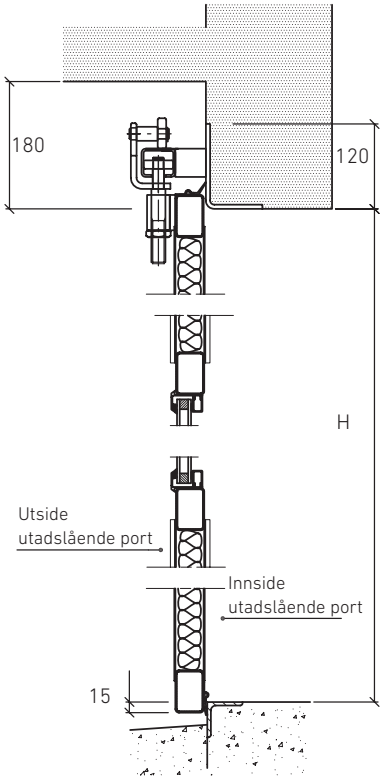

Terskeljern
Gjelder for utadslående port

Styrebeslag
Opptil 4,5 m portbredde

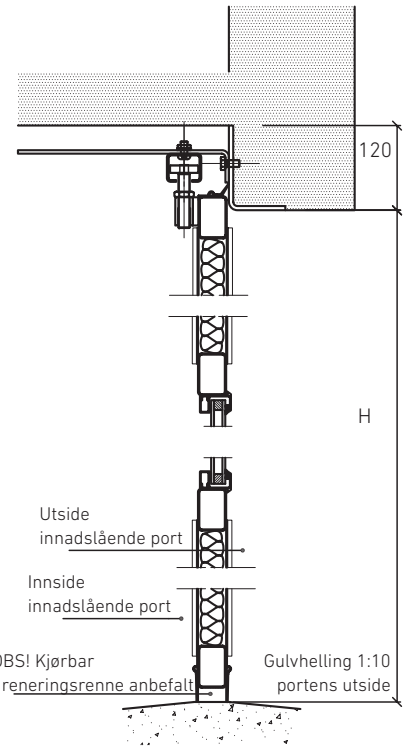

Dobbel slepegummilist

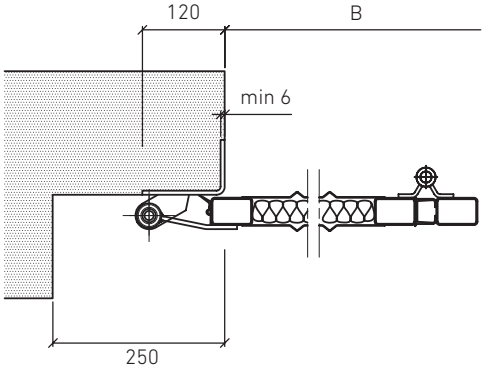

NO 2024 | 01 12345678 © EAB AB

EAB
Built to last.®

LAGERINNREDNINGER | PORTER | STÅLBYGG
1395 HVALSTAD | +47 66 77 83 50 | WWW.EAB.AS

A3 CERT CERTIFIED ISO9001•ISO14001
CE EN 13241-1