SLAGPORTER

EAB
Built to last.®

EABs slagporter og dører er bygget med en ramme av varmgalvaniserte rørprofiler, som gir høy stabilitet og funksjonalitet.

SLAGPORT SOM VARER

EABs slagporter og dører i varmgalvanisert stål er primært beregnet for montering på fasader og industrimiljøer. Med den robuste konstruksjon kan slagportene også brukes som innvendige porter og dører.

Portene er bygd med en ramme av varmgalvaniserte rørprofiler som gir bladet god stabilitet. For eksempel vil porten fremdeles være funksjonell om kledningen skulle bli skadet. Gangjern og fester til resten av beslagene er sveiset til rammekonstruksjonen. Disse egenskapene gjør portene og dørene svært robuste, og sørger for lang en levetid med minimalt vedlikehold.

Når det gjelder design, er det stor valgfrihet. Landlig eller moderne – vi tilbyr skreddersydde løsninger for virksomheten din.

GOD KVALITET

Den robuste konstruksjonen gjør slagportene våre svært robuste – og garanterer lang levetid med minimalt vedlikehold. Det robuste designet og et brede utvalg av overflater skaper en funksjonell port av høy kvalitet.

LANG LEVETID

Ramme av varmgalvaniserte rørprofiler gir bladet en meget høy stabilitet. Gangjern og fester er sveiset til rammekonstruksjonen. Portens platekledning skrus fast til portrammen med vår egen spesialskrue, noe som gjør det enkelt å bytte ut platen i tilfelle skader.

TI ÅRS GARANTI

Vi vet at portene vil vare – og at de holder på det vi lover. Derfor følger det alltid med ti års garanti – uansett hvilken løsning du velger. Hver port produseres i vår egen fabrikk i Smålandsstenar, og vi kan kunsten å kombinere form, funksjon og holdbarhet.

Trekledd slagport med klassiske kryss.

Enkel slagport med sølvlakkert profilplate.

Slagporter med glassrekke.

Grønnlakkert profilplate og en glassrekke.

Slagport med svartlakkert profilplate.

Grålakkert slagport i låvemiljø.

SKREDDERSY PORTEN DIN

EAB produserer hver dag konkrete bevis på at en bærekraftig og funksjonell port ikke trenger å være kjedelig. Med 60 års erfaring fra portproduksjon, kan vi kunsten å kombinere form, funksjon og bærekraft. Mulighetene til å skreddersy porten er uendelige.

Alle portene våre er varmgalvaniserte i grunndesignet, og det finnes flere ulike alternativer for overflatebehandling, avhengig avhvilke omgivelser porten skal brukes i. Velg en lakkert platekledning, en helglasset port som slipper inn naturlig lys, eller en trekledd port for et mer landlig preg. Fargen og bekledningen er med andre ord helt opp til deg. **Vil du vite mer om våre porter, tilhørende servicepakker og hvordan du kan tilpasse din egen port? Skann QR-koden eller gå til https://eab.as/produkt/slagporter-og-staldorer/**

STANDARDFARGER

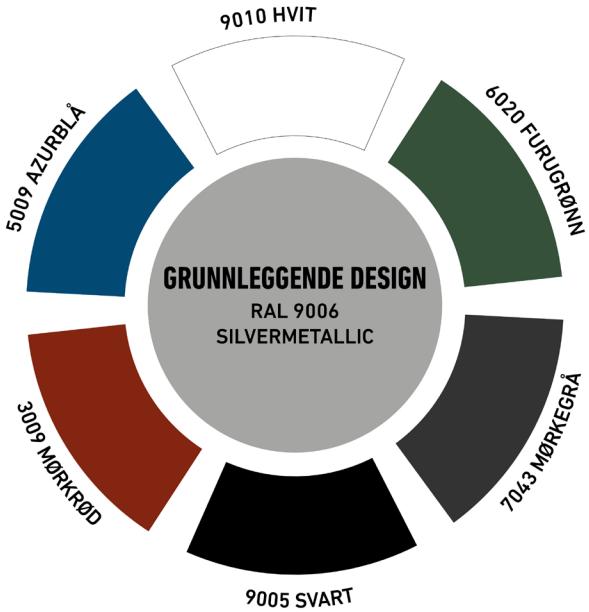

FAKTA

Design
EABs slagporter og gangdører i stål er rammebygget av sveisede, varmgalvaniserte stålrørprofiler, som tåler tung bruk og kan rettes ved skade.

Portblad
Ramme av varmgalvaniserte firkantrør. Kledning innvendig og utvendig, med sølvlakkert EAB-profilplate 9006 som standard, eller lakkert med valgfri EAB-standardfarge. Mellomisolasjon av mineralull

Karm
EAB produserer og lagerfører karmer av U- og L-profiler og firkantrør.

Tetninger
Alle tetninger kan enkelt skiftes ut.

Glass
Leveres med isolerglass D4-18 energi U 1.1, med kraftige naturanodiserte aluminiumslister. Andre typer glass kan monteres på forespørsel.

Overflatebehandling
Alt. 1: Varmgalvanisert portbladramme kledd innvendig og utvendig med sølvlakkert EAB profilplate, 9006.

Alt. 2: Varmgalvanisert portbladramme med lakkert platekledning, i henhold til vårt standard fargeprogram.

Alt. 3: Malingsbehandling på varmgalvanisert portbladramme og platekledning, i henhold til et maleprogram.

Beslag
- Sveisede, smørefrie hengsler.
- Låsing av adgangsdør/fløy med Assa-lås 410–50 ekskl. Sikringer i bakkant og sluttstykker er inkludert.
- Trykk EAB Standard.
- Innvendig låsing av dobbel dørseksjon med spanjolett DeJo 55100 med bøyle for hengelåser.
- Større porter kan utstyres med med innfelt gangdør og lås, som vist ovenfor. Andre typer låser, dørlukkere, monteringsbeslag osv. monteres på forespørsel.

ET UTVALG AV KARMER

Slagport type SPN
- Innfelt i karmen, falset
- Utgående
- Maksimal bredde: 2500 mm
- Maksimal høyde: 2500 mm
- Karmtyper, se nedenfor

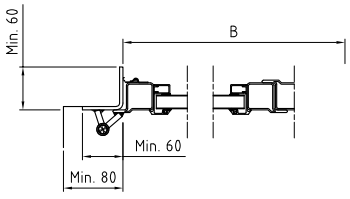



Slepegummilist



Terskelanslag for rørterskel

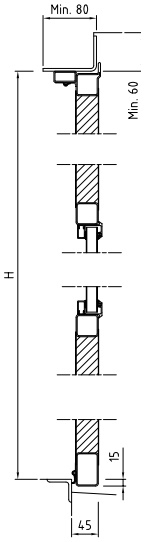

Terskelanslag

Inngangsdør type SPN
- Innfelt i karmen, falset
- Utgående
- Maksimal bredde: 1250 mm
- Maksimal høyde: 2500 mm
- Karmtyper, se nedenfor





Slepegummilist



Rørterskel



Terskelanslag

Slagport type SPU
- Overflatemontert på karm
- Utad- eller innadgående åpning
- Maksimal bredde: 3000 mm
- Maksimal høyde: 3500 mm
- Kan lages som en EAB termoport





Dobbel slepegummilist

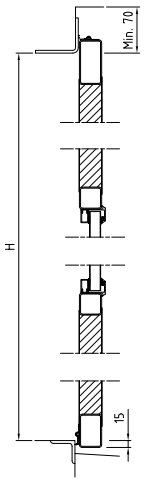

Terskelanslag

Karmer slagport SPN



L – 100 x 50 x 5 mm



o – 80 x 60 x 3 mm



U – 60 x veggtykkelse x 5 mm

Karmtoppene og karmsidene er like.

Karmer for gangfør



L – 60 x 60 x 6 mm



o – 60 x 40 x 2 mm



U – 60 x veggtykkelse x 5 mm

Karmtoppene og karmsidene er like.

Karmer slagport SPU



L – 120 x 120 x 5 mm



U – 60 x veggtykkelse x 5 mm

EAB
Built to last.®

LAGERINNREDNINGER | PORTER | STÅLBYGG
1395 HVALSTAD | +47 66 77 83 50 | WWW.EAB.AS

A3CERT CERTIFIED ISO9001•ISO14001

CE EN 13241-1

SE 2024 | 01 12345678 © EAB AB