TERMOPORTER

EAB
Built to last.®

EABs rammebygde og godt isolerte foldeporter og slagporter tåler tøffe forhold, snø og bitende kulde.

TERMOPORTER

EABs rammebygde og høyisolerte folde- og slagporter passer for alle miljøer der det stilles høye krav til høyisolerte porter. Den stabile, sveisede og varmgalvaniserte stålkonstruksjonen mujliggjør maksimal glassbredde. Alle portene våre produseres etter dine spesifikke ønsker.

Termoportene fås med 5 mm kuldebrytende sjikt, samt mellomliggende isolasjon av mineralull. Foldeportene produseres i to-, tre-, fire- eller seksdeler, som manuelle eller motordrevne. Slipp inn lyset, men ikke kulden. Velg en eller flere glasseksjoner – eller hvorfor ikke helglassede porter for optimalt lysinnslipp? Foldeportene leveres med isolervindu D4-18, U-verdi 1,1 montert i kraftige lister av natureloksert aluminium. Andre glasstyper monteres på forespørsel.

TÅLER TØFFE TAK

Termoportene er rammebygget, tåler tøffe forhold og kan rettes ved skada. De produseres som to-, tre-, fire- eller seksdelte, og er konstruert for håndbetjening eller motordrift. Når det gjelder design er valgfriheten stor – vi tilbyr skreddersydde løsninger som passer til virksomheten din.

ISOLASJON

EABs termoporter tåler tøffe forhold, snø og bitende kulde. De har en 5 mm kuldebrytende sjikt, samt mellomliggende isolasjon av mineralull. Foldeportene leveres med isolervindu D4-18, montert i kraftige lister av natureloksert aluminium, og har en U-verdi på 1,1.

TI ÅRS GARANTI

Vi vet at portene vil vare – og at de holder på det vi lover. Derfor følger det alltid med ti års garanti – uansett hvilken løsning du velger. Hver port produseres i vår egen fabrikk i Smålandsstenar, og vi kan kunsten å kombinere form, funksjon og holdbarhet.

Termoporter med sølvlakkert profilplate, firedelt, med to rekker glass.

Isolerte slagporter med sølvlakkert profilplate med en glassrekke.

Enkel og isolert slagport i sølvlakkert profilplate.

Slipp lyset inn – men ikke kulden. Legg til glasspartier for å slippe inn naturlig lys.

Høyisolert slagport, grønnlakkert profilplate, med tilhørende termovindu.

Høyisolert foldeport med gangdør og enkel slagport i svartlakkert profilplate.

SKREDDERSY PORTEN DIN

EAB produserer hver dag konkrete bevis på at en bærekraftig og funksjonell port ikke trenger å være kjedelig. Med 60 års erfaring fra portproduksjon, kan vi kunsten å kombinere form, funksjon og bærekraft. Mulighetene til å skreddersy porten er uendelige.

Alle portene våre er varmgalvaniserte i grunndesignet, og det finnes flere ulike alternativer for overflatebehandling, avhengig avhvilke omgivelser porten skal brukes i. Velg en lakkert platekledning, en helglasset port som slipper inn naturlig lys, eller en trekledd port for et mer landlig preg. Fargen og bekledningen er med andre ord helt opp til deg. **Vil du vite mer om våre termoporter, tilhørende servicepakker og hvordan du kan tilpasse din egen port? Skann QR-koden eller gå til www.eab.as/produkt/termoporter/**

STANDARDFARGER

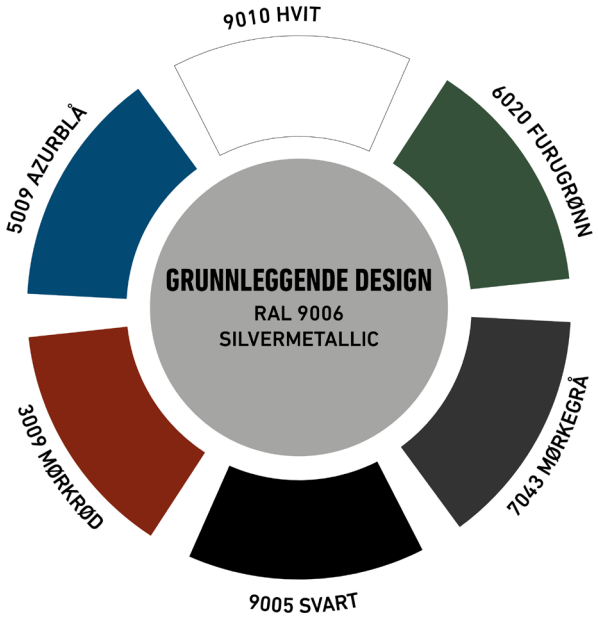

FAKTA

Design
EABs Termoport 45 eller 65 er rammekonstruerte, tåler tøffe forhold og er enkle å rette opp. De produseres som to-, tre-, fire- eller seksdelte, håndrevet eller elektrisk drevet.

Portblad
Ramme av varmgalvaniserte firkantrør. Kledning innvendig og utvendig, med sølvlakkert EAB-profilplate 9006 som basisdesign, eller lakkert med hvilken som helst EAB-standardfarge.

Isolasjon
Mellomisolering av mineralull, samt et 5 mm kuldebrytende sjikt.

Glass
Portene leveres med isolervindu D4-18, energi U-verdi 1,1, montert i kraftige lister av natureloksert aluminium.

Beslag
- Smørefrie og sveisede hengsler.
- Styrebeslag eller bærebeslag med kulelager, som går i C-profiler.
- Styrekloss på gulvet ved portens midtseksjon.
- Låsing på innsiden med espagnoletter. DEJO 55100. Espagnolettene sendes med løkker for hengelåser.
- Portene kan med fordel leveres med gangdør og standardlåsen ASSA 410-50 ekskl. sylinder og håndtak 640 N. Sikringer i bakkant og sluttstykke er inkludert.

Tetninger
Alle tetningslister er skrudd på portkarmen mellom portseksjonene, mot rammen og gulvet.

Overflatebehandling
Alt. 1: Varmgalvanisert portbladramme kledd innvendig og utvendig med sølvlakkert EAB profilplate, 9006.

Alt. 2: Varmforsinket portbladramme med kledning av metallplate, lakkert i henhold til eget fargeprogram.

Alt. 3: Malebehandling påvarmgalvanisert portbladramme og platekledning i alle NCS-farger.

Karm
EAB produserer og lagerfører karmer laget av U- og L-profiler samt firkantrør.

EABs porter er CE-merket, i henhold til byggevareforordningen og maskinsikkerhetsdirektivet. Oppfyller kravene i portstandarden SS-EN 13241-1.

Styrebeslag
Opptil 4,5 m portbredde

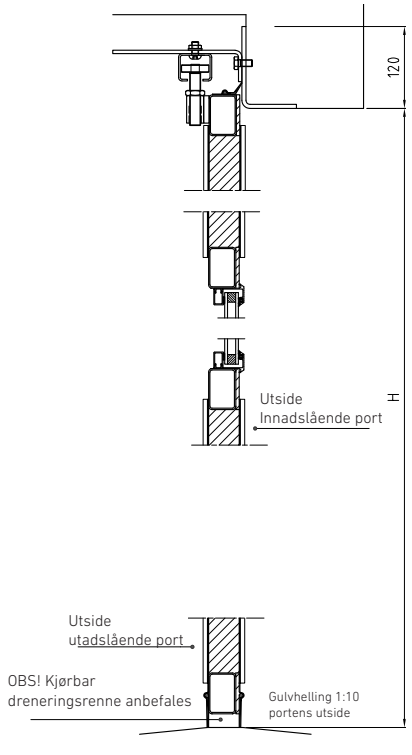

Slepegummilist
Kjørbar dreneringsrenne anbefales

Bærebeslag
Over 4,5 m portbredde

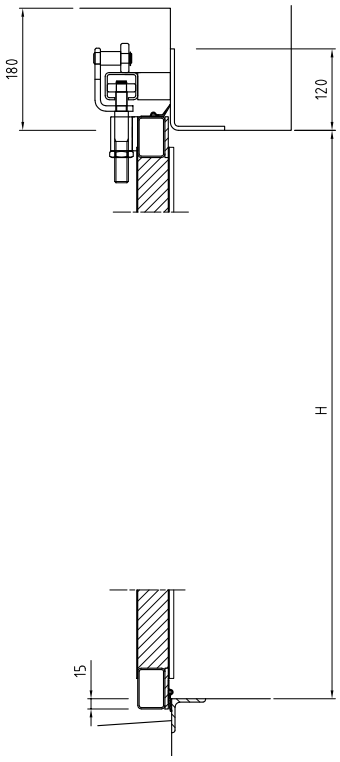

Terskeljern
Gjelder for utadslående port

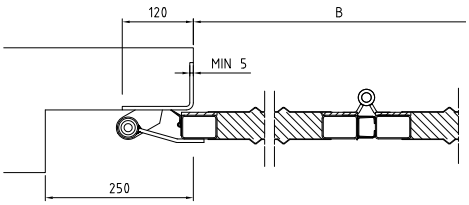

NO 2024 | 01 12345678 © EAB AB

EAB
Built to last.®

A3 CERT CERTIFIED ISO9001•ISO14001

CE EN 13241-1

LAGERINNREDNINGER | PORTER | STÅLBYGG
1395 HVALSTAD | +47 66 77 83 50 | WWW.EAB.AS