



VASKEHALLER



Built to last.®

EABs maskindrevne foldeporter i varmgalvanisert stål har en robust konstruksjon og en høy grad av fleksibilitet, som kombinerer godt design med god funksjon.



PORTER SOM HOLDER

EABs maskindrevne foldeporter i varmgalvanisert stål holder svært høy standard, takket være tilnærmingen til kvalitet kombinert med den profesjonelle kompetansen som gjennomsyrrer hele kjeden – fra tegning, til montering.

Suksessoppskriften er basert på at vi alltid tar utgangspunkt i en robust grunnkonstruksjon og en høy grad av fleksibilitet som forener funksjon med design. Disse fordelene gjør våre maskindrevne foldeporter til et naturlig førstevalg – selv på arkitektens egne skisser. Med få bevegelige deler og solide beslag, har portene lang levetid med minimalt vedlikehold. Porten holder seg intakt i tøffe værforhold, og tilpasses miljøet den plassert i. Dette gjør foldeportene svært godt egnet for vaskehaller.



ROBUST DESIGN

EABs foldeporter og glassporter er laget av et robust profilsystem, som gjør dem sterke og robuste. Fleksibiliteten forener funksjon med design, og danner et bredt spekter av estetiske valg, preferanser og tilpasninger.

KAN TILPASSES

Velg mellom to-, tre- eller firedelt port, inn- eller utadslående, og tilpass den etter virksomhetens behov. Porten er CE-merket etter det svenske patentverket. EN 13241-1. Når det gjelder design, er valgmulighetene mange – du kan velge mellom platekledning, å ha noen glasspartier eller helglass for å optimalisere lysinnslippet.

TI ÅRS GARANTI

Vi vet at portene vil vare – og at de holder på det vi lover. Derfor følger det alltid med ti års garanti – uansett hvilken løsning du velger. Hver port produseres i vår egen fabrikk i Smålandsstenar, og vi kan kunsten å kombinere form, funksjon og holdbarhet.



Helglasset, firedelt foldeport med svart ramme, som passer fasaden og en overmontert motor.



Sølvlakkert profilplate med én glassrekke, og en innfelt gangdør for ekstra rømningsvei.



Glasspartiene er montert i kraftige lister av natureloksert aluminium, som er svært motstandsdyktige mot rust.



Helglasset, firedelt, foldeport med innfelt gangdør.



Helglasset og helautomatisk foldeport.



Foldeportene leveres med isolerglass D4-18, U-verdi 1,1. Andre glasstyper monteres på forespørsel.

TILPASSE PORTEN


EAB produserer hver dag konkrete bevis på at en bærekraftig og funksjonell port ikke trenger å være kjedelig. Med 60 års erfaring fra portproduksjon, kan vi kunsten å kombinere form, funksjon og bærekraft.

Porten er skreddersydd etter bygningens forhold, og du velger selv designet. Alle portene er varmgalvaniserte i grunnkonstruksjonen, og det finnes flere ulike alternativer for overflatebehandling, avhengig av hvilke omgivelser porten skal brukes i. Velg mellom metallkledd, en glassrekke eller helglasset for optimalt lys. Mulighetene til å skreddersy porten er uendelige.

Vil du vite mer om våre maskindrevne foldeporter, tilhørende servicepakker og hvordan du kan tilpasse din egen port? Skann QR-koden eller gå til www.eab.as/porter/



STANDARDFARGER

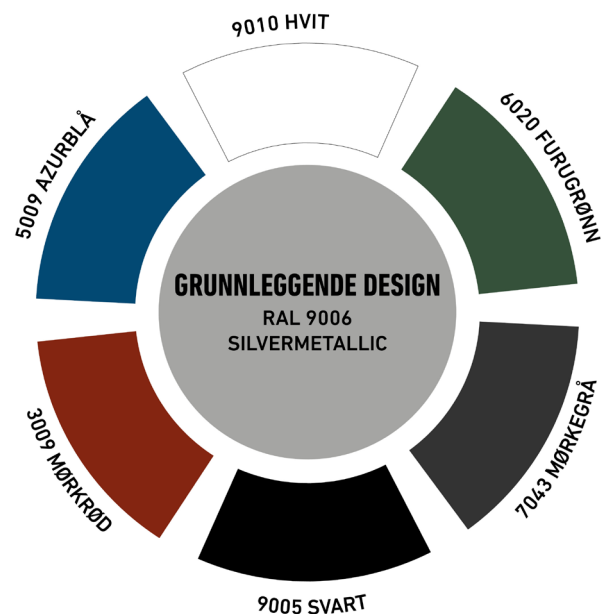

FAKTA

Design

EABs foldeporter er rammebygde, tåler tøffe forhold og har fleksible dimensjoner og design. De produseres som to-, tre- og firefelte, maskindrevne.

Portblad

Ramme av varmgalvaniserte firkanttrør. Kledning innvendig og utvendig, med sølvlakkert EAB-profilplate RAL 9006 som standard, eller lakkert med valgfri EAB-standardfarge.

Karm

EAB produserer og lagerfører karmen laget av U- og L-profiler samt firkanttrør.

EABs porter er CE-merket, i henhold til byggevevareforordningen og maskinsikkerhetsdirektivet. Oppfyller kravene i portstandarden SS-EN 13241-1.

Glass

Portene leveres med isolervindu D4-18, energi U1.1 montert i kraftige lister av naturelokert aluminium.

Tetninger

Alle tetningslister er skrudd på portkarmen mellom portseksjonene, mot rammen og gulvet.

Beslag

- Smørefrie og sveisede hengsler.
- Styrebeslag eller bæreslag med kulelager, som går i C-profiler
- Styrekloss på gulvet ved portens midtseksjon.
- Portene kan utstyres med gangdør og standardlås Assa 410-50 (klasse 3), uten sylindere, inkl. håndtak 640 N. Bakkantsikringer og sikkerhetslutbleck er inkludert.

Isolasjon

Velg mellom mellomisolasjon på 40 alt. 60 mm mineralull, tetthet 80 kg/m³. Alt. uisolert eller brutt kuldebro.


Overflatebehandling

Alt. 1: Varmgalvanisert portbladramme kledd innvendig og utvendig med sølvlakkert EAB profilplate, RAL 9006.


Alt. 2: Varmforsinket portbladramme med kledning av lakkert metallplate, i henhold til et eget fargeprogram.

Alt. 3: Malebehandling på varmgalvanisert portbladramme og platekledning i alle NCS-farger.


OFTTE BRUKTE OPPSETT FOR MASKINDRIFT

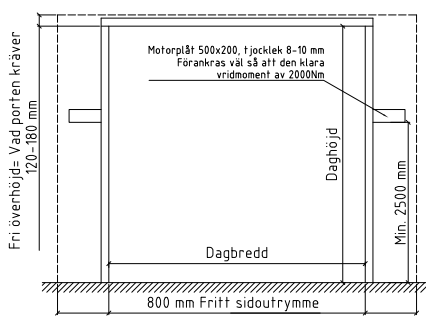


Sidemontert motor

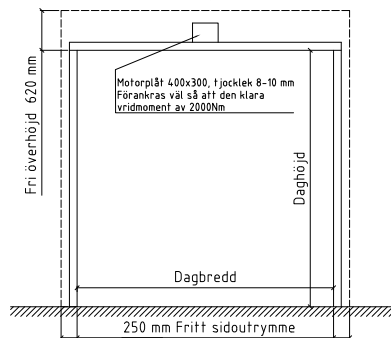

Overmontert motor med arm ved begrenset siderom


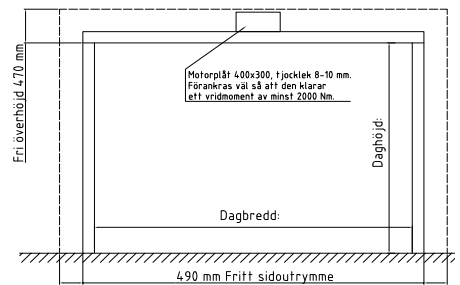


Overmontert motor, standard montering

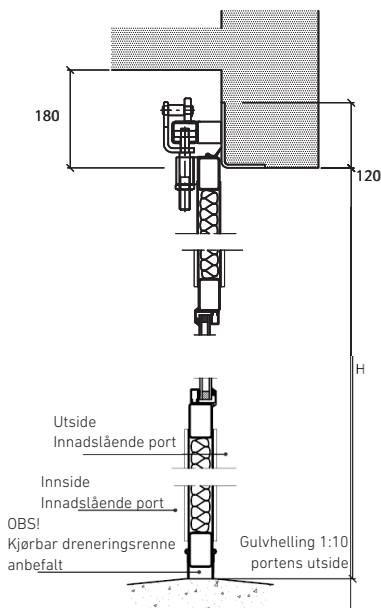

Bæreslag

Over 4,5 m portbredde

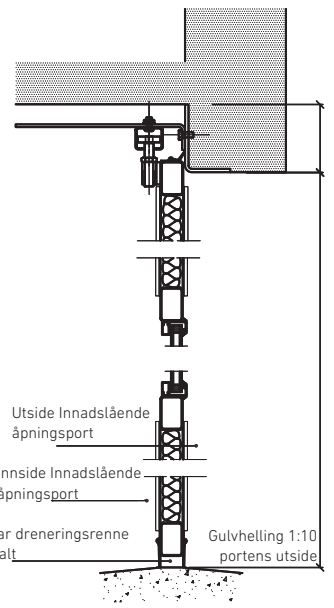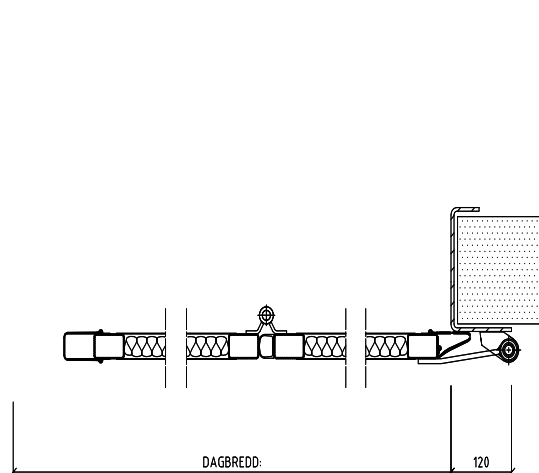

Styrebeslag

Optil 4,5 m portbredde



Built to last.*

LAGERINNREDNINGER | PORTER | STÅLBYGG
1395 HVALSTAD | +47 66 77 83 50 | WWW.EAB.AS

